



Каталог LAN, DATA кабелей и проводов GCR

2026



Профессиональное производство кабельно-проводниковой продукции в России




GREENCONNECT Russia (GCR) — компания, основанная в 2004 году. Структура компании включает несколько подразделений: производство цифрового и видеокабеля, сетевых кабелей LAN DATA в бухтах, проводов ШВВП и ПВС, кабельную сборку и аксессуары, сборку HDMI-сплиттеров, удлинителей и переключателей KVM Matrix, а также сборку OPS и Mini PC.

Индивидуальные решения



GCR разрабатывает и производит персональные решения исходя из требований партнеров.

Инновационные технологии



Используя высокотехнологичные компоненты в производстве GCR гарантирует безупречное качество продукции.

Широкий ассортимент




Собственный отдел R&D занимается разработкой, тестированием и внедрением новых моделей.





Профессиональное производство кабельно-проводниковой продукции в России





ООО «ПЗКМК» Псковский Завод Компьютерного и Мобильного Кабеля — российский производитель кабельно-проводниковой продукции и кабельных сборок в г. Пскове. ПЗКМК оснащен современным автоматизированным оборудованием и осуществляет полный цикл производства — от сырья до упаковки, обеспечивая многоступенчатый контроль качества на каждом этапе.

Предприятие предлагает широкий спектр кабельных решений: витую пару, кабели питания ПВС и ШВВП, видео- и дата-кабели HDMI/DP/USB, патч-корды, оптоволокну и другие специализированные типы. Постоянное обновление ассортимента и внедрение новейших технологий позволяют удовлетворять самые актуальные потребности рынка.

Весь ассортимент в одном месте:


- AOC серия: оптические кабели DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, USB 3.0 удлинители
- Fiber Optic серия: оптические патч-корды SC/APC—SC/UPC и SC/UPC—SC/UPC
- Type-C серия: кабели USB4 и Thunderbolt 4, USB 3.1, кабели Type-C
- Lightning серия MFRi: кабели Type-C/Lightning и Lightning/USB-A
- USB серия: активные USB удлинители 3.0/2.0, кабели USB 2.0, для принтеров и МФУ, mini/micro USB, Type-C, переходники
- HDMI серия: кабели HDMI v2.1/2.0/1.4, активные кабели v2.0, удлинители, разветвители, сплиттеры, переключатели
- LAN патч-корд серия: патч-корды Cat.5e/6/7/8, удлинители Cat.6, угловые Cat.5e/6
- 220V серия: евровилки, кабели C7/C5, UPS удлинители, блоки питания, переходники
- AUDIO: аудиокабели, XLR, RCA, переходники
- Зарядные устройства: powerbank, беспроводные, автомобильные и сетевые зарядки
- Также: COM, VGA, DisplayPort, DVI, BLS кабели, конвертеры и мультимедиа переходники
- Network и DATA: кабели в бухтах для СКС, внутренней и внешней прокладки
- Провода ШВВП и ПВС: для электромонтажа, подключения оборудования и изготовления удлинителей

Сертификация GCR



Сертификат соответствия требованиям нормативных документов

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ

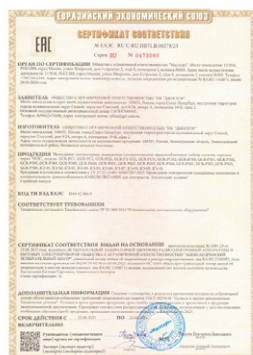

Содержание каталога

Производство кабеля

6

Витая пара кат.5е 9

PVC 9

LSZH 12

PE 14

Витая пара кат.6А 16

PVC 16

LSZH 18

Витая пара кат.7.....20

LSZH.....20

Витая пара кат.822

LSZH.....22

USB DATA кабель24

Провод соединительный25

PVC25

SHVVP26

Производство кабеля

UTP | FTP | SFTP | Portable Cord | Unarmored Cable | Parallel Cord

Производство витой пары

Псковский завод компьютерного и мобильного кабеля «ПЗКМК», производитель TM GREENCONNECT, реализовал масштабное расширение современной высокоскоростной линии полного цикла.

Производственные мощности завода позволяют выпускать полный спектр витой пары — от классической Cat.5e до высокотехнологичной Cat.8, соответствующей стандартам будущего. Особое внимание уделяется производству кабелей высших категорий (Cat.7 и Cat.8), которые обладают улучшенным экранированием для работы в условиях сильных электромагнитных помех.

Каждый этап производства — от выбора сырья и отжига медной жилы до финальной экструзии оболочки — осуществляется с жестким многоуровневым контролем.

Вся продукция соответствует международным стандартам TIA/EIA, ISO/IEC и адаптирована для использования в российских климатических условиях, включая морозостойкие и УФ-устойчивые исполнения.




Произведено по ТУ 27.32.13-002-71110755-2025

Витая пара кат.5е


PVC U/UTP

Stranded



- 1. Внешняя оболочка
- 2. Изоляция жил
- 3. Медный проводник

Solid



- 1. Внешняя оболочка
- 2. Изоляция жил
- 3. Медный проводник
- 4. Нейлоновая нить




U/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x7*0,2 многопроволочный

Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0.2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 5,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP5e-PMМ

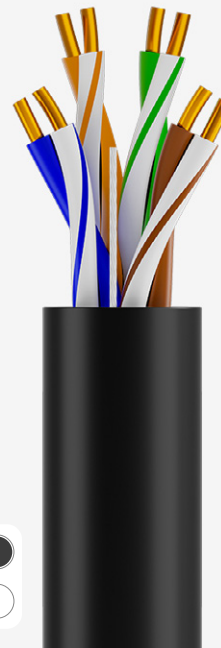

U/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x1*0,5 однопроволочный

Характеристики:


- . Категория: 5е
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 5,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP5e-POМ

Витая пара кат.5е


PVC F/UTP

Stranded



1. Внешняя оболочка
2. Экранирование
3. Изоляция жил
4. Медный проводник
5. Дренажная жила
6. Нейлоновая нить

Solid



1. Внешняя оболочка
2. Экранирование
3. Изоляция жил
4. Медный проводник
5. Дренажная жила
6. Нейлоновая нить



**F/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x7*0,2 многопроволочный**

Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-FUTP5е-РММ



**F/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x1*0,5 однопроволочный**

Характеристики:


- . Категория: 5е
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 5,8 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-FUTP5е-РОМ

Витая пара кат.5е

PVC SF/UTP

Stranded




- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 5. Изоляция жил |
| 2. Армирование | 6. Медный проводник |
| 3. Экранирование | 7. Дренажная жила |
| 4. Защитная пленка | |


SF/UTP кат.5е витая пара медь 4x2x7*0,2 многопроволочный

Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция SF/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

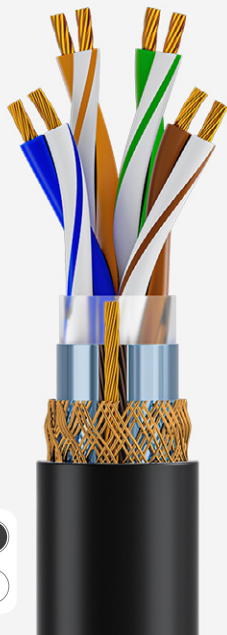


ПЗКМК-SFUTP5е-РММ

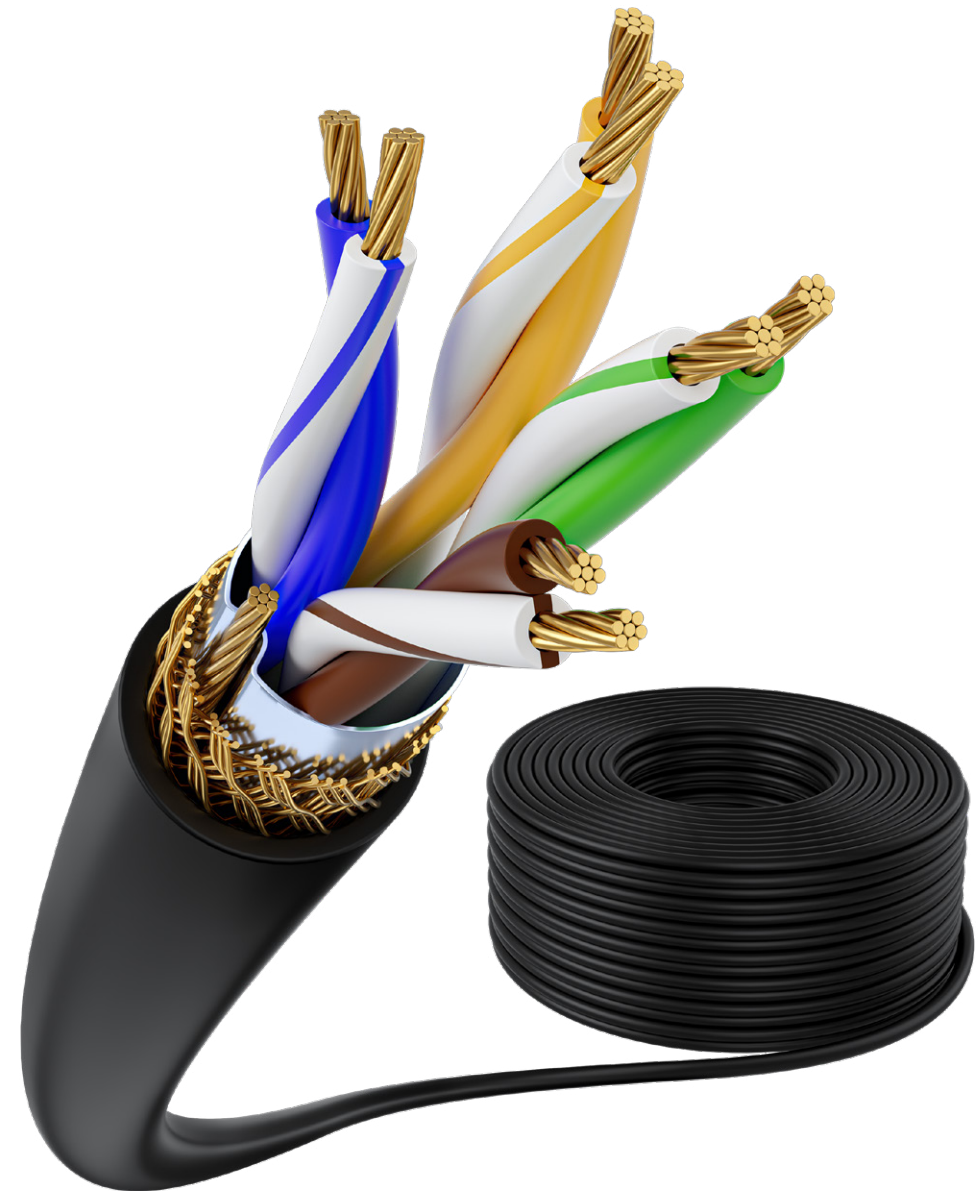

Витая пара кат.5е


LSZH U/UTP

Stranded




1. Внешняя оболочка
2. Изоляция жил
3. Медный проводник

Solid



1. Внешняя оболочка
2. Изоляция жил
3. Медный проводник
4. Нейлоновая нить

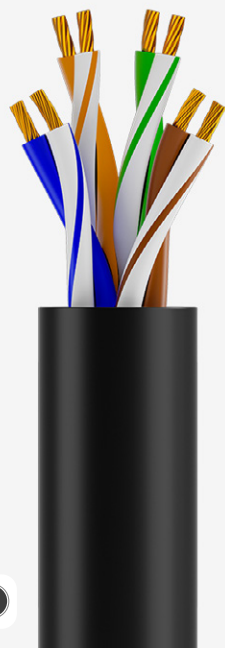


U/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x7*0.2 многопроволочный LSZH

Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 5,3 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP5e-LMM

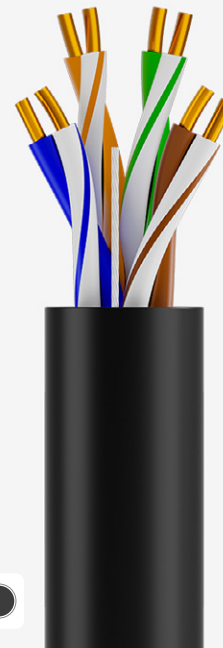

U/UTP кат.5е витая пара медь
4x2x1*0,5 однопроволочный LSZH

Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 5,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C


ПЗКМК-UUTP5e-LOM

Витая пара кат.5е

LSZH F/UTP



Solid



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Медный проводник |
| 2. Экранирование | 5. Дренажная жила |
| 3. Изоляция жил | 6. Нейлоновая нить |

**F/UTP кат.5е витая пара медь 4×2х1*0,5
однопроводный LSZH**



Характеристики:

- . Категория: 5е
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроводный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C


ПЗКМК-FUTP5e-LOM

Витая пара кат.5е


PE U/UTP



Solid



- 1. Внешняя оболочка
- 2. Изоляция жил
- 3. Медный проводник
- 4. Нейлоновая нить

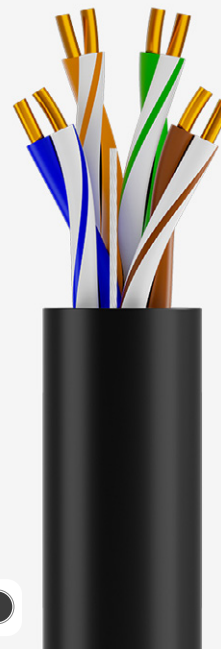

**U/UTP кат.5е витая пара медь
4×2х1*0,5 однопроволочный PE**

Характеристики:

- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: $0,50 \pm 0,01$ мм (24 AWG)
- . Разрывная нить (Rip cord) Полиэстеровая нить 86ЛЛ
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PE
- . Внешний диаметр: 5,5 мм
- . Температура хранения от -50 до +50° C
- . Температура эксплуатации от -60 до +70° C
- . Температура монтажа от -15 до +40° C


ПЗКМК-UUTP5e-XOM

Витая пара кат.5е

PE F/UTP



Solid



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Медный проводник |
| 2. Экранирование | 5. Дренажная жила |
| 3. Изоляция жил | 6. Нейлоновая нить |

**F/UTP кат.5е витая пара медь 4×2х1*0,5
однопроводный PE**



Характеристики:


- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроводный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: $0,50 \pm 0,01$ мм (24 AWG)
- . Разрывная нить (Rip cord) Полиэстеровая нить 86ЛЛ
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PE
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -50 до +50° C
- . Температура эксплуатации от -60 до +70° C
- . Температура монтажа от -15 до +40° C

ПЗКМК-FUTP5e-XOM

Витая пара кат.6А


PVC U/UTP

Stranded



1. Внешняя оболочка
2. Изоляция жил
3. Сепаратор
4. Медный проводник

Solid



1. Внешняя оболочка
2. Изоляция жил
3. Сепаратор
4. Медный проводник
5. Нейлоновая нить



**U/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x7*0.2 многопроволочный LSZH**

Характеристики:

- . Категория: 6A
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 6,3 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP6-PMМ



**U/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x1*0,5 однопроволочный**

Характеристики:

- . Категория: 6A
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 1/0,57±0,005 мм (23 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 6,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C


ПЗКМК-UUTP6-POМ

Витая пара кат.6А

PVC F/UTP




Solid



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 6. Сепаратор |
| 2. Экранирование | 7. Дренажная жила |
| 3. Защитная пленка | 8. Нейлоновая нить |
| 4. Изоляция жил | |
| 5. Медный проводник | |

**F/UTP кат.6А витая пара медь
4×2х0,57 однопроводочный**

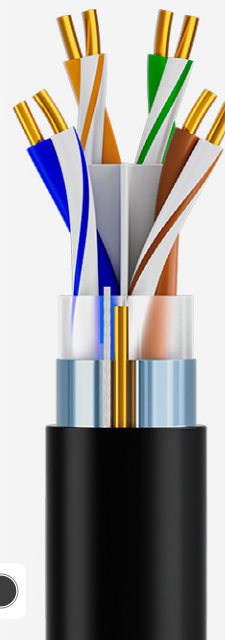

Характеристики:


- . Категория: 6A
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроводочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: $1/0.57 \pm 0.005$ мм (23 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: PVC
- . Внешний диаметр: 6,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-FUTP6-ПОМ

Витая пара кат.6А


LSZH U/UTP

Stranded



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Медный проводник |
| 2. Изоляция жил | |
| 3. Сепаратор | |

Solid



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Медный проводник |
| 2. Изоляция жил | 5. Нейлоновая нить |
| 3. Сепаратор | |



**U/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x7*0.2 многопроволочный LSZH**

Характеристики:

- . Категория: 6А
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,3 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP6-LMM



**U/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x0,57 однопроволочный LSZH**

Характеристики:


- . Категория: 6А
- . Конструкция U/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 1/0,57±0,005мм (23 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-UUTP6-LOM

Витая пара кат.6А


LSZH F/UTP

Stranded



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 5. Сепаратор |
| 2. Экранирование | 6. Дренажная жила |
| 3. Изоляция жил | 7. Нейлоновая нить |
| 4. Медный проводник | |

Solid



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 6. Сепаратор |
| 2. Экранирование | 7. Дренажная жила |
| 3. Защитная пленка | 8. Нейлоновая нить |
| 4. Изоляция жил | |
| 5. Медный проводник | |




**F/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x7*0.2 многопроволочный LSZH**

Характеристики:

- . Категория: 6А
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,2 мм (24 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-FUTP6-LMM

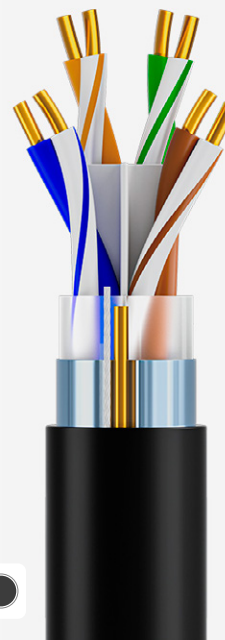

**F/UTP кат.6А витая пара медь
4x2x0,57 однопроволочный LSZH**


Характеристики:

- . Категория: 6А
- . Конструкция F/UTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: однопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 1/0,50±0,05 мм (23 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,5 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C

ПЗКМК-FUTP6-LOM

Витая пара кат.7

Stranded



1. Внешняя оболочка
2. Экранирование
3. Изоляция жил
4. Медный проводник
5. Дренажная жила

U/FTP кат.7 витая пара медь
4x2x7*0,01 многопроволочный LSZH

Характеристики:

- . Категория: 7
- . Конструкция U/FTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,01 мм (30 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: ~8.5x2,75 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C




ПЗКМК-UFTP-7

LSZH U/FTP

Витая пара кат.7

LSZH S/FTP

Stranded



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Изоляция жил |
| 2. Армирование | 5. Медный проводник |
| 3. Экранирование | 6. Дренажная жила |

S/FTP кат.7 витая пара медь
4x2x7*0,16 многопроволочный LSZH

Характеристики:


- . Категория: 7
- . Конструкция S/FTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,16 мм (26 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: 6,0 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C



ПЗКМК-SFTP7-LMM

Витая пара кат.8

Stranded



1. Внешняя оболочка
2. Экранирование
3. Изоляция жил
4. Медный проводник
5. Дренажная жила

U/FTP кат.8 витая пара медь
4x2x7*0,08 многопроволочный LSZH

Характеристики:

- . Категория: 8
- . Конструкция U/FTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,08 мм (32 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: LSZH
- . Внешний диаметр: ~8.6x2.9 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C




ПЗКМК-UFTP-8F

LSZH U/FTP

Витая пара кат.8

LSZH S/FTP

Stranded



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Внешняя оболочка | 4. Изоляция жил |
| 2. Армирование | 5. Медный проводник |
| 3. Экранирование | 6. Дренажная жила |

S/FTP кат.8 витая пара медь
4x2x7*0,16 многопроволочный LSZH

Характеристики:

- . Категория: 8
- . Конструкция S/FTP
- . Кол-во пар: 4
- . Проводник: многопроволочный
- . Материал проводника: бескислородная медь
- . Диаметр проводника: 7/0,16 мм (26 AWG)
- . Материал изоляции: HDPE
- . Материал внешней оболочки: текстиль
- . Внешний диаметр: 6,3 мм
- . Температура хранения от -20 до +60° C
- . Температура эксплуатации от -20 до +60° C
- . Температура монтажа от 0 до +50° C





ПЗКМК-SFTP-8


Провод соединительный

PVC ПВС


Stranded

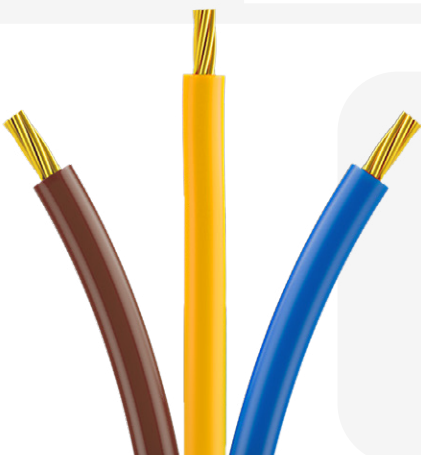

48 / 0.2



32 / 0.2



24 / 0.2

Электрический провод ПВС 3*1,5mm
медный OD 7.5mm гибкий

Характеристики:

- Количество жил: 3
- **Сечение жилы: 1,5 мм²**
- Материал жилы: медь (класс гибкости 5)
- **Конструкция жилы: 48/0,2мм**
- Изоляция/оболочка: ПВХ пластикат
- **Наружный диаметр (OD): 7,5 мм (± 0,2 мм)**
- Номинальное напряжение: 380В

Электрический провод ПВС 3*1,0mm
медный OD 6.5mm гибкий

Характеристики:

- Количество жил: 3
- **Сечение жилы: 1,0 мм²**
- Материал жилы: медь (класс гибкости 5)
- **Конструкция жилы: 32/0,2мм**
- Изоляция/оболочка: ПВХ пластикат
- **Наружный диаметр (OD): 6,5 мм (± 0,2 мм)**
- Номинальное напряжение: 380В

Электрический провод ПВС 3*0,75mm
медный OD 6.5mm гибкий

Характеристики:

- Количество жил: 3
- **Сечение жилы: 0.75 мм²**
- Материал жилы: медь (класс гибкости 5)
- **Конструкция жилы: 24/0,2мм**
- Изоляция/оболочка: ПВХ пластикат
- **Наружный диаметр (OD): 6.5 мм (± 0,2 мм)**
- Номинальное напряжение: 380В

Диапазон рабочих температур: от -25°C до +40°C, допустимый кратковременный нагрев жил: до +70 °C

ПЗКМК-ПВС-3x1.5


ПЗКМК-ПВС-3x1.0

ПЗКМК-ПВС-3x0.75


Провод соединительный

SHVVP ШВВП

Stranded

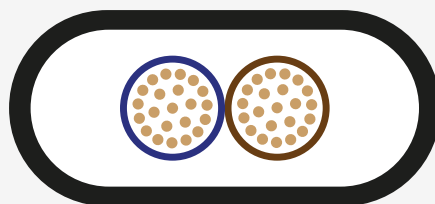

24 / 0.2

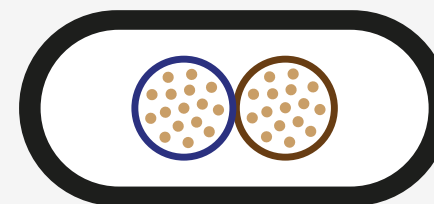

16 / 0.2

Электрический провод ШВВП плоский
2*0,75mm медный гибкий

Характеристики:

- Количество жил: 2
- **Сечение жилы: 0,75 мм²**
- Материал жилы: медь (класс гибкости 5)
- **Конструкция жилы: 24/0,2мм**
- Изоляция/оболочка: ПВХ пластикат
- **Наружный диаметр (OD): 3,6*6,1 мм (± 0,2 мм)**
- Номинальное напряжение: 220В

Электрический провод ШВВП плоский
2*0,5mm медный гибкий

Характеристики:

- Количество жил: 2
- **Сечение жилы: 0,5 мм²**
- Материал жилы: медь (класс гибкости 5)
- **Конструкция жилы: 16/0,2мм**
- Изоляция/оболочка: ПВХ пластикат
- **Наружный диаметр (OD): 3,6*6,1 мм (± 0,2 мм)**
- Номинальное напряжение: 220В

Диапазон рабочих температур: от -25°C до +40°C, допустимый кратковременный нагрев жил: до +70 °C

ПЗКМК-ШВВП-2x0,5

ПЗКМК-ШВВП-2x0,75



Присоединяйтесь к GCR

gcr.pro b2b.gcr.pro

opt@gcr.com.ru

8 800 505-73-52

