| Спецификация (Specification) | 26AWG (7/0.16)*4P OD: 6.3mm | Схема № (Draving №) | ПЗКМК-SFTP-8 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия (Series) | Сетевой кабель (Network cable) | | 4P/26AWG | | | |
| Проводник (Conductor) | AWG / S, мм² | | 26 / 0.141 | | | |
| | Материал (Material) | | Бескислородная медь (OFC) | | | |
| | Количество/диаметр, мм (Size) | | 7/0.16 | | | |
| | Многожильный диаметр, мм (Stranded diamet | | 0.48 | | | |
| Оболочка (Insulation) | Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.) | | 0.2 | | | |
| | Материал (Material) | | HDPE | | | |
| | Диаметр, мм (O.D.) | | 0.9±0.005 | | | |
| Пары (Pairs) | Цвет (Color) | | 1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue) | 2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange) | 3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green) | 4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown) |
| | Направление/длина скрутки, мм (Direction/len | | 12 | 16 | 14 | 16 |
| | Экранирование жил (Al foil & mylar) | Материал (Material) | Al | | | |
| | | Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap) | 100%, >25 | | | |
| Сборка (Collection) | Крестообразный разделитель (Separator) | | | | | |
| | Общее экранирование (Al foil & mylar) | | 100%, >25 | | | |
| Армирование (Braid) | Материал (Material) | | Cu | | | |
| | Количество/диаметр (Size) | | 16/4/0.12±0.008 | | | |
| Земля (Drain) | AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size) | | 26 / 0.141; 7/0.16 | | | |
| Дополнительно (Additionally) | Нейлоновая нить (Ripcord) | | | | | |
| | Стальной трос (Steel wire) | | | | | |
| | ПЭТ пленка (PET) | | | | | |
| Оболочка (Jacket) | Тип оболочки (Jacket type) | | Внешняя оболочка (Outer jacket) | Внутренняя оболочка (Inner jacket) | | |
| | Материал (Material) | | Текстиль (Textile) | LSZH | | |
| | Цвет (Color) | | | | | |
| | Диаметр, мм (O.D.) | | 6.3±0.20 | | | |
| | Средняя толщина, мм (AVG thick.) | | 0.5-0.6 | | | |

| Электрические характеристики (Electrical characteristics) | Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket) |
|---|---|
| Conductor resistance: 185 Ω/km<br>Max. conductor current: 0.960 A<br>Rated voltage: ≤ 50 V | Operating temperature: -20 °C to +60 °C |

Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)

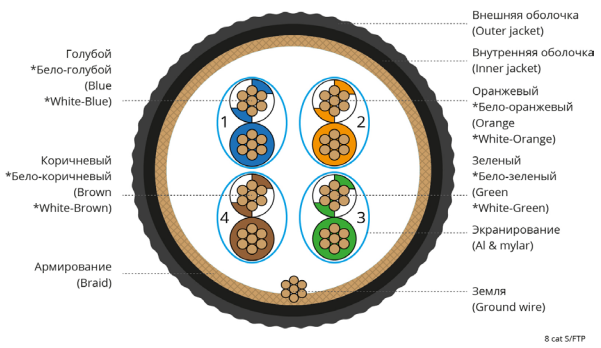


Цветовое обозначение (Colour code)

4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый
(4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)

Печать (Print information)

| Текст (Text) | | | |
|---|---|---|---|
| Цвет (Color) | | Высота (Height) | |

GCR

**ПЗКМК-SFTP-8**

| Конструктор (Draw) | Контроллер (Chek) | Исполнитель (Appr) |
|---|---|---|
| | | |
| Заказчик (Customer) | | Производитель (Manufacturer) |
| | | |

| Дата (Date) | 09.07.2026 |
|---|---|