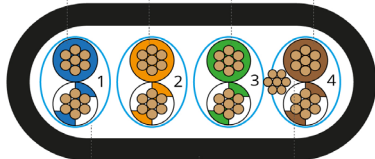


Спецификация (Specification)			30AWG (7/0.01)*4P OD: 8.6x2.9mm				Схема № (Drawing №)		ПЗКМК-UFTP-7				
Серия (Series)	Сетевой кабель (Network cable)		4P/32AWG			Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)							
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		30 / 0.056			Голубой *Бело-голубой (Blue *White-Blue) Оранжевый *Бело-оранжевый (Orange *White-Orange) Зеленый *Бело-зеленый (Green *White-Green) Коричневый *Бело-коричневый (Brown *White-Brown)  Экранирование (Al & mylar) Внешняя оболочка (Outer jacket) Земля (Ground wire) 7 cat FTP							
	Материал (Material)		Бескислородная медь (OFC)										
	Количество/диаметр, мм (Size)		7/0.01										
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diameter)		0.302										
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)		0.2										
	Материал (Material)		HDPE										
	Диаметр, мм (O.D.)		0.9±0.005										
Пары (Pairs)	Цвет (Color)		1. Голубой*Бело-голубой (Blue*White-Blue)	2. Оранжевый*Бело-оранжевый (Orange*Wh-Orange)	3. Зеленый*Бело-зеленый (Green*White-Green)	4. Коричневый*Бело-коричневый (Brown*White-Brown)	Цветовое обозначение (Colour code)						
	Направление/длина скрутки, мм (Direction/len)		12	16	14	16							
	Экранирование жил (Al foil & mylar)	Материал (Material)		Al									
		Обхват и перекрытие (Coverage, Overlap)		100%, >25									
Сборка (Collection)	Крестообразный разделитель (Separator)					4P: Голубой*Бело-голубой, Оранжевый*Бело-оранжевый, Зеленый*Бело-зеленый, Коричневый*Бело-коричневый (4P: Blue*White-Blue, Orange*White-Orange, Green*White-Green, Brown*White-Brown)							
	Общее экранирование (Al foil & mylar)												
Армирование (Braid)	Материал (Material)					Печать (Print information)							
	Количество/диаметр (Size)												
Земля (Drain)	AWG / S, мм²; Материал, кол-во/диаметр, мм (Mat., size)		30 / 0.056; 7/0.01			Текст (Text)							
Дополнительно (Additionally)	Нейлоновая нить (Ripcord)					Цвет (Color)			Высота (Height)				
	Стальной трос (Steel wire)							ПЗКМК-UFTP-7					
	ПЭТ пленка (PET)												
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)		Внешняя оболочка (Outer jacket)		Внутренняя оболочка (Inner jacket)		Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)				
	Материал (Material)		LSZH										
	Цвет (Color)						Заказчик (Customer)		Производитель (Manufacturer)				
	Диаметр, мм (O.D.)		8.5x2.75±0.20										
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)		0.5-0.6										
Электрические характеристики (Electrical characteristics)			Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)										
Conductor resistance: 185 Ω/km Max. conductor current: 0.960 A Rated voltage: ≤ 50 V			Operating temperature: -20 °C to +60 °C										
Дата (Date)		09.07.2026											