
Спецификация (Specification)	1.0mm² (33/0.2±0.006)*3C	Схема № (Draving №)	ПЗКМК-ПВС-3x1,0

Серия (Series)	Силовой кабель (Power cable)	3C / 1.0mm²	
Проводник (Conductor)	AWG / S, мм²		
	Материал (Material)	Бескислородная медь (BC)	
	Количество/диаметр, мм (Size)	33/0.2±0.006	
	Многожильный диаметр, мм (Stranded diamet	1.32	
Оболочка (Insulation)	Мин.средняя толщина, мм (Min AVG thick.)	0.55	
	Материал (Material)	PVC	
	Диаметр, мм (O.D.)	2.4±0.08	
Скрутка (Pairs)	Направление/длина скрутки, мм (Direction/length)	S/240	
Дополнительно (Additionally)			
Оболочка (Jacket)	Тип оболочки (Jacket type)	Внешняя оболочка (Outer jacket)	Внутренняя оболочка (Inner jacket)
	Материал (Material)	PVC	
	Цвет (Color)		
	Диаметр, мм (O.D.)	7.5±0.20	
	Средняя толщина, мм (AVG thick.)	0.5-0.6	

Схема поперечного сечения (Construction D.W.G)

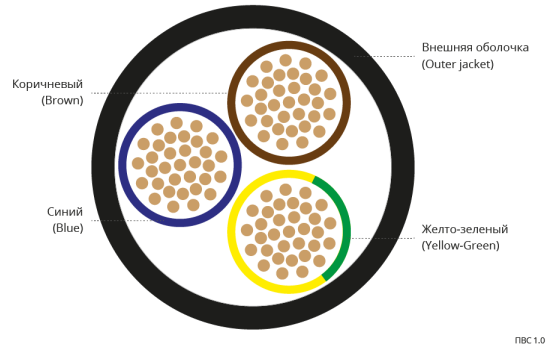

Цветовое обозначение (Colour code)

3C: Коричневый, Синий, Желто-зеленый
(3C: Brown, Blue, Yellow-green)

Печать (Print information)

Текст (Text)			
Цвет (Color)		Высота (Height)	

Электрические характеристики (Electrical characteristics)

Conductor resistance: 18.3 Ω/1km at 20°C
Rated voltage: ≤ 500 V

Физические свойства внешней оболочки (Physical properties of Jacket)

Operating temperature: -20 °C to +80 °C
Insulation resistance: ≥ 100 MΩ·km

GCR

ПЗКМК-ПВС-3x1,0

Конструктор (Draw)	Контроллер (Chek)	Исполнитель (Appr)

Заказчик (Customer)	Производитель (Manufacturer)
	ООО "ПЗКМК"

Дата (Date)	27.07.2026